

國道三號北上停車場上邊坡護坡工程

工程種類：邊坡及擋土牆工程

說明：座落於國道三號北上停車場上邊坡，原邊坡為軟岩地質，經數次豪雨侵襲後邊坡呈現局部淘刷問題並逐漸擴大，為根本及長效性解決邊坡穩定問題並恢復原邊坡之坡度與植生，故採用加勁護坡之中深度構築方式，並以原邊坡1:1.5~1:2之坡度恢復原貌，完工後完全與周邊未崩塌之原邊坡達成諧和順暢之線條與一致性。

規模：高度約8-10m，三段總長度約100m，總表面積約900m²。

整正工法：加勁邊坡。


現況：於2008年7月間完工後迄今已逾一年半，期間經歷過辛樂克、哈格比、薔蜜及莫拉克等數次大小颱風及豪大雨侵襲，加勁邊坡結構穩定，現地植被亦穩定茂盛而完全覆蓋加勁坡面。



施工前



施工中

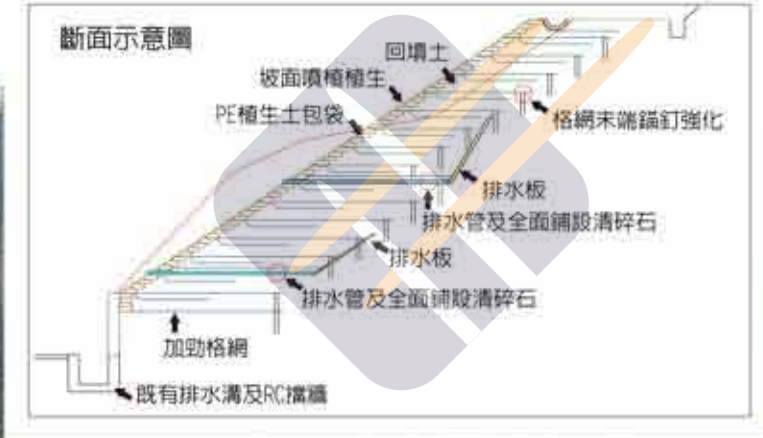

現況