



加勁格網

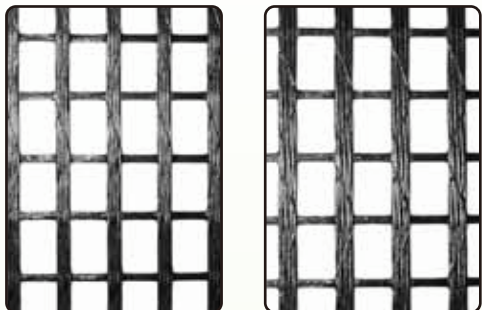

● 低結點格網 ●

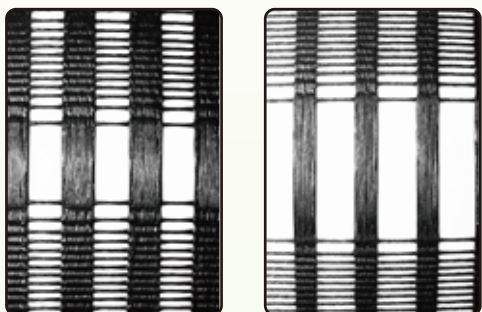

● 高結點格網 ●



● 防火格網 ●

材質

由高強度聚酯纖維束 (PET) 編織而成，依產品規格不同而調整其經緯向之網目及結構，外層除浸覆抗UV保護膜外，亦添加阻燃成分來提高防火性及耐久性。

尺寸 / ROLL

- 長 50 或 100 m
- 寬 ≥ 3.9 m , 4 或 5 m

特性

加勁格網具有對土壤加勁之功能，可彌補土壤中剪力或張力強度之不足，提高土體之穩定性，加勁牆面可噴植草籽或施工中於層間塞植具生根發芽能力之活枝條，待植物長成時一片綠意盎然，除美觀外，可提供小動物、昆蟲等棲息，亦可防止牆面沖蝕。

面牆並可搭配鋼柵面板或預鑄景觀石材，亦適用於親水護岸或水濱環境，加勁工法不僅易於配合現地景觀，造價低廉、工期迅速、並可維持土方平衡，且柔性結構本身所具有之耐震特性更適用在地震頻繁的台灣。

